



REVESTIMIENTOS
LINEA ECO
 GRES ESMALTADOS

ECO

MADERA SAND 15 x 60 cm

HZ1560056

■ Características Técnicas


- Producto sometido a métodos de ensayos de acuerdo con las exigencias de la Norma / Método ISO10545-2

Descripción	Eco Madera Sand
Material	Gres Esmaltado Beige
Código	HZ1560056
Tamaño	15 x 60 cm
Espesor	9.5 a 10 mm
Terminación	Rústico
Cantos	Rectificado
Absorción (1% a 3%)	2.1 %
Variación Tono	V2
Cobertura por caja	0.99 m ²
Piezas por Caja	11
PEI	T3 (1500 revoluciones)
Uso	Habitacional medio - bajo
Junta de Instalación	3 mm (mínimo)
Adhesivo	Doble acción
Fragüe	Si
Limpieza	Jabón neutro y agua

■ Recomendaciones de Instalación

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Todo formato alargado debe ser instalado con un traslape de 10 cm y 3 mm de separación entre piezas nunca a un tercio o a la mitad. Cada pieza tiene una curvatura debido a los cambios de temperatura en el proceso de cocción y enfriamiento.

■ Ejemplo

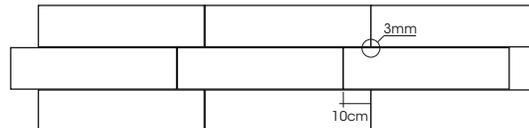

- Para instalar de forma paralela, se debe dejar separado 3 mm entre cada pieza, esto disminuirá las diferencias de altura que puedan existir.

■ Ejemplo




- La instalación debe ser con adhesivo doble acción o para porcelanato dependiendo de la marca.
- Terminación con fragüe convencional o epóxico, leer las instrucciones de uso antes de aplicar

■ Recomendaciones de Limpieza

- Sólo se debe utilizar mopa con Jabón neutro y Agua, en caso de manchas utilizar limpiador de porcelanatos diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape mas suciedad de lo normal.


LINEA ECO



HZ1560056
ECO
SAND
15 x 60 cm / 0.99 m2



HZ1560057
ECO
GREY
15 x 60 cm / 0.99 m2



HZ1560058
ECO
HONEY
15 x 60 cm / 0.99 m2



HZ1560059
ECO
CAMEL
15 x 60 cm / 0.99 m2