



REVESTIMIENTOS
LINEA KITT
 GRES ESMALTADOS

KITT

GRIS / 15X90 cm
 HT2017011


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Producto sometido a métodos de ensayos de acuerdo con las exigencias de la Norma / Método ISO10545-2


Descripción	Kitt Gris
Material	Gres esmaltado
Código	HT2017011
Tamaño	15x90 mm
Espesor	10 mm
Terminación	Cementicio
Cantos	Rectificado
Absorción (1% a 3%)	2 %
Resistencia química	Clase GLA
Resistencia a las manchas	Clase 4
Resistencia a la abrasión	PEI 4
Variación Tono	V2
Cobertura por caja	1.08m ²
Piezas por Caja	8 piezas
Uso	Piso y muro
Junta de Instalación	3 mm
Adhesivo	Tipo Adhesivo Porcelanato Flex
Fragüe	Si
Limpieza	Jabón neutro y agua

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad
- Todo formato alargado debe ser instalado con un traslape de un 20% del largo de la palmeta y 3 mm de separación entre piezas, nunca a un tercio o a la mitad. Cada peza tiene una curvatura debido a los cambios de temperatura en el proceso de cocción y enfriamiento.

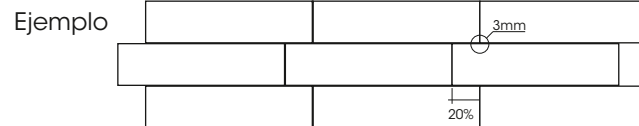

- Para instalar de forma paralela, se debe dejar separado 3 mm entre cada pieza, esto disimula las diferencias de altura que pueden existir.



- La instalación debe ser con adhesivo especial para porcelanato
- Terminación con fragüe convencional o epóxico, leer las instrucciones de uso antes de aplicar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de manchas utilizar limpiador de porcelanatos diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape mas suciedad de lo normal.