



REVESTIMIENTOS
LÍNEA BERG
 CERÁMICAS MURO

BERG MATE
 AN2021002 - 30x60 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Descripción | BERG |
| Material | Cerámica de muro |
| Código | AN2021002 |
| Tamaño | 30x60 cm |
| Espesor | 8.5 mm |
| Terminación | Mate |
| Cantos | No Rectificado |
| Absorción de agua | > 10% |
| Variación de tono | VI |
| Cobertura por caja | 1.80 m2 |
| Piezas por caja | 10 |
| Resistencia a las manchas | Clase 3 |
| Resistencia a químicos | GB |
| Carga de Ruptura | > 600 N/m2 |
| Resistencia a la flexión | > 12 N/ m2 |
| Uso | Sólo muro |
| Juntas de dilatación | 4 mm (mínimo) |
| Adhesivo | Pasta AC o Polvo AC gris. |
| Fragüe | Si |
| Limpieza | Jabon neutro y agua |


RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- La instalación debe ser con adhesivo en pata o polvo AC gris para tabiquerías o concreto.
- La separación entre piezas debe ser mínimo 4 mm, es un producto no rectificado.
- Se debe pegar desde piso a cielo y nunca muros completos, se debe esperar que las líneas bases estén secas para seguir con la instalación.
- Antes de fraguar retirar excesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar frague para porcelanatos. Leer instrucciones de uso antes de aplicar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de manchas utilizar limpiador de cerámicas diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape más suciedad de lo normal.


LÍNEA BERG



BERG BLANCO BRILLANTE

AN2021001

30 x 60 cm / 1.80 m²

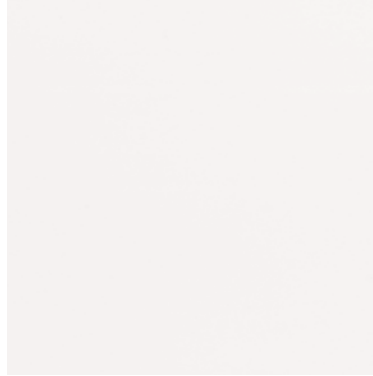

BERG BLANCO MATE

AN2021002

30 x 60 cm / 1.80 m²