



REVESTIMIENTOS

# LÍNEA COMPACT

PORCELANATO ESMALTADO



## COMPACT GRIS

IL2021015 - 60x60 cm

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto sometido a métodos de ensayo de acuerdo con las exigencias de la Norma ISO 13006

Descripción	COMPACT GRIS
Material	Porcelanato Esmaltado
Código	IL2021015
Tamaño	60x60 cm
Espesor	8.5 mm
Terminación	Mate
Cantos	Rectificado
Absorción de agua	$E \leq 0,5 \%$
Variación de Tono	V3
Cobertura por Caja	1,8 m <sup>2</sup>
Piezas por Caja	5 palmetas
Resistencia a la abrasión	PEI 4
Resistencia a las Manchas	Clase 5
Resistencia a Químicos	Mínimo GB - GLB - GHB
Resistencia a la Flexión	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$
Uso	Piso y muro
Juntas de Instalación	2 mm (mínimo)
Uso de Niveladores	Si
Fragüe	Si
Limpieza	Jabon neutro y agua

### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar.
- Instalar con adhesivo tipo Porcelanato Doble Acción de Weber.
- La separación entre piezas debe ser mínimo 2 mm, es un producto con cantos rectificadas.
- Esperar 24 horas antes de fraguar y cuidar retirar excesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar fragüe para porcelanatos o epoxico. Leer las instrucciones de uso antes de aplicar.

### RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de manchas utilizar limpiador de cerámicas diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape más suciedad de lo normal.


# LÍNEA COMPACT

wasser

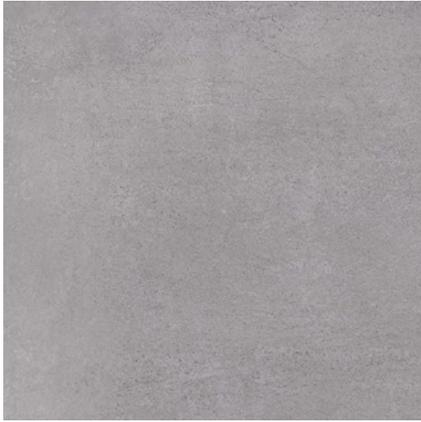

**COMPACT GRIS**

IL2021015 MATE  
60 x 60 cm / 1,8 m<sup>2</sup>

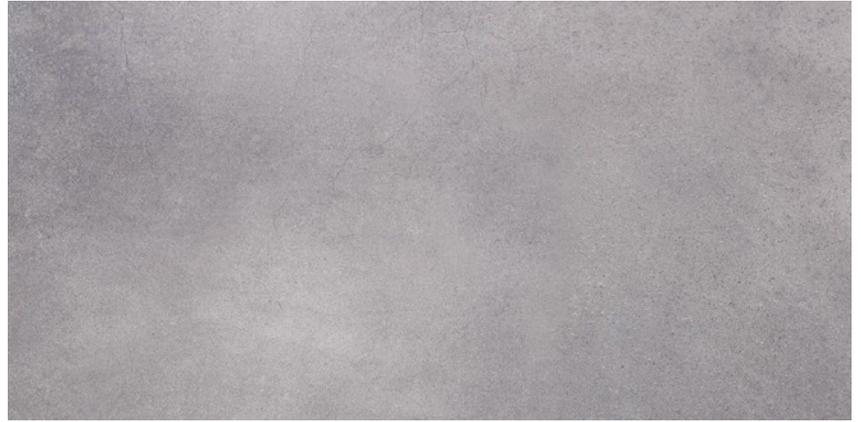

**COMPACT GRIS**

IL2021016 MATE  
60 x 120 cm / 1,44 m<sup>2</sup>