



V1



FLOORPAN

REVESTIMIENTOS
FP-FIX
PISO LAMINADO



FP-FIX
1205x197mm

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Fabricación Europea.
- Colección de 4 colores.
- Piso laminado con impresión de alta definición.
- Instalación simple por sistema click Unifit.
- Complementos de instalación: Guardapolvo, cuarto rodón, cubrejuntas y frente de escala.
- Uso habitacional y comercial ligero, AC3 - 31.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Los laminados pueden ser instalados sobre cualquier superficie, excepto alfombras, pisos de madera y pisos de ingeniería.
- Instalar junto a manta niveladora
- Considerar dilatación perimetral de al menos 8mm.
- Cada tabla debe instalarse de manera traslapada de al menos 20cm.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar el piso en seco, empleando aspiradora o escobillón suave y luego un paño limpio y seco.
- No utilizar cera, abrillantadores o limpiadores no recomendados por el fabricante.


Serie	FP Fix
Descripción	Piso laminado
Material	HDF
Densidad del tablero	880kg/m ³
Formato	1205x197mm
Espesor total	7mm
Terminación	Mate
Cantos	Sin bisel
Rendimiento caja	2,85m ²
Peso aproximado por m ²	6 kg/m ²
Clasificación de uso	AC3 - 31
Resistencia de abrasión	≥ 2.000 ciclos
Resistencia a manchas	Buena
Reacción al fuego	Cfl - s1
Comportamiento electrostático	<2 kV Antiestático
Resistencia a quemadura de cigarrillo	Resiste
Medio ambiente	Amigable, libre PVC
Aclimatación previa	48 hrs
instalación	
Instalación	Flotante - Unifit
Losa radiante	Apto hasta 27°C
Limpieza	Paño limpio y seco
Garantía	10 años

SR20072022/CP20072022

LÍNEA FP-FIX



ULMO
ITEM0522 - FP2022003
+ COMPLEMENTOS

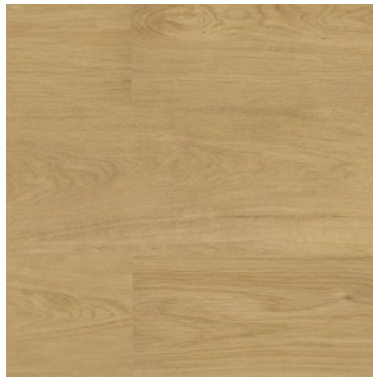

MIEL
ITEM0523 - FP2022004
+ COMPLEMENTOS



AZAHAR
FP2022006 - Producto a pedido



FRESNO
FP2022005 - Producto a pedido

SR20072022/CP20072022