



PLATIN RT2022006 | Cromado RT2023001 | Negro


- Grifería electrónica de lavamanos
- Activación por sensor infrarrojo anti-interferencia (No se activa por luz día, UV o reflejo)
- Distancia sensor máx 30 + 2 cm
- Alimentación dual por 220V o pilas
- Interrupción de descarga de seguridad 30 seg
- Sistema solenoide biestable alarga vida útil baterías (500.000 ciclos)
- Incluye flexible de agua
- Material bronce cromado
- Alta resistencia a la corrosión
- Cierre automático del sensor cuando se queda sin electricidad o al romperse los cables de la caja de la batería

OPERACIÓN


- Cuando las manos del usuario ingresan al rango efectivo del haz (sensor infrarrojo) este se refleja en el receptor del sensor y activa la válvula solenoide permitiendo la salida del agua por el caño.

CAJA DE CONTROL

- Incluye válvula solenoide y cajade baterías
- Incluye transformador AC.

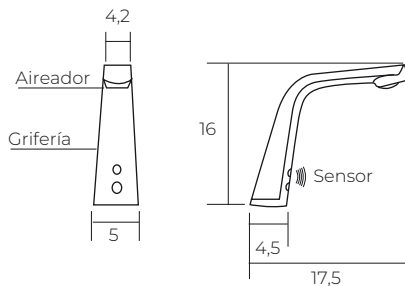

CAJA DE CONTROL

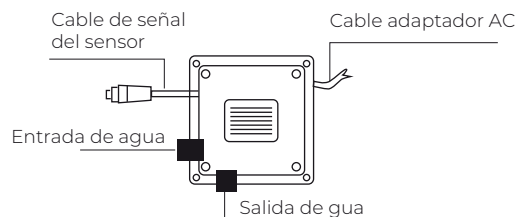

J522122023 / FW22122023

Medidas en cm

BAÑOS · COCINAS · PISOS · MUROS